

Restaurar backup completo via WHM



A restauração de um backup completo não é possível no próprio cPanel das contas, este procedimento deve ser feito via WHM.

Existem duas formas: a primeira é restaurar um fullbackup da própria rotina que é salva no servidor. Veja mais detalhes neste [link](#).

A segunda, que vamos tratar neste artigo, é a restauração de um backup que está armazenado em sua máquina local ou que foi gerado num servidor externo.

1

Acesse o painel WHM de seu servidor com o usuário *root*;

2

Clique na opção **Home »Backup »Restore a Full Backup/cpmove File**

3

Os arquivos que serão restaurados precisam ter os seguintes formatos:

- *cpmove-**{USER}**.tar*
- *cpmove-**{USER}**.tar.gz*
- ***{USER}**.tar*
- ***{USER}**.tar.gz*
- *backup-**{BACKUP-DATE_TIME}**-**{USER}**.tar*
- *backup-**{BACKUP-DATE_TIME}**-**{USER}**.tar.gz*


4

Na seção *Security*, deixe a opção *Restricted Restore* marcada

The screenshot shows the WHM interface for restoring a full backup. The breadcrumb navigation is "Home » Backup » Restore a Full Backup/cpmove File". Below the navigation, there are two file names: "backup-**{BACKUP-DATE_TIME}**-**{USER}**.tar" and "backup-**{BACKUP-DATE_TIME}**-**{USER}**.tar.gz". A note states: "The files must be in one of the following directories on the server: /home, /home2, /home3, /root, /usr, /usr/home, or /web". Below this, it says: "You must upload the file to one of the above directories before you can use this feature." The "Security" section is highlighted in yellow, and the "Restricted Restore" checkbox is checked. A red arrow points to the checkbox. Below the checkbox, there is a note: "Note: Restricted Restore performs additional security checks on the backup file. If a component of the backup file has a security issue, the system will not restore that portion of the backup." Further down, it says: "Restricted Restore is experimental and should not be considered an effective security control at this time. It is intended to allow restoring backups from untrusted sources in a future release. cPanel strongly recommends that you do not restore data from anyone whom you would not trust with root access to the server." At the bottom, it says: "To display a sortable and searchable list of all modules and whether they are available in Restricted Restore, click [Restore Modules Summary](#). This includes any custom modules located in the "/var/cpanel/perl/Whostmgr/Transfers/Systems/" directory. For all other information, see: <https://go.cpanel.net/insecurerestoreaccount>

5


Na seção *Settings*, em *Transfer Method* selecionamos a origem do arquivo de backup. Selecione "*Restore with Username*" para restaurar um arquivo de backup que você já copiou para o servidor. Em "Username for the account that you wish to restore:" selecione o arquivo que será restaurado.

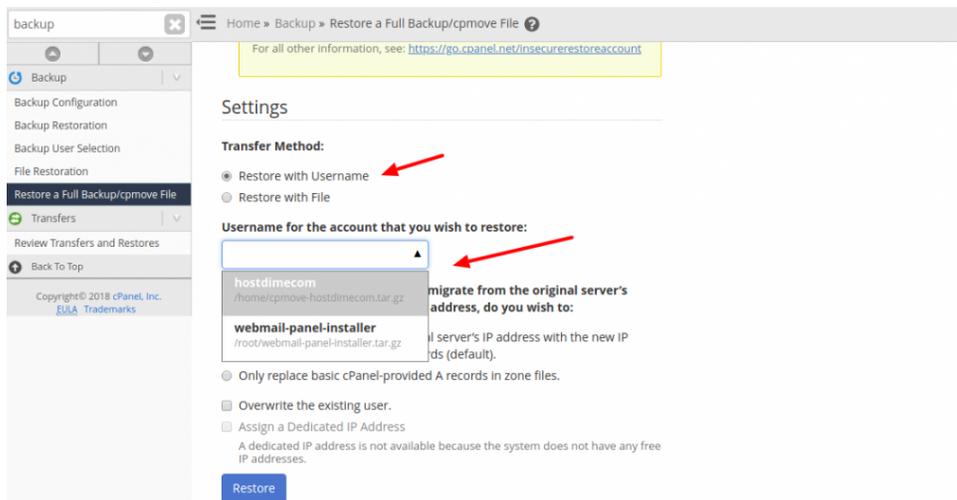

i Esse arquivo deve estar num dos diretórios a seguir para ser reconhecido pelo sistema: /home, /home2, /home3, /root, /usr, /usr/home, ou /web



Selecione "Restore with File" para fazer o upload de um arquivo de backup que está na sua máquina local ou um pendrive /HD externo. Clique em "Escolher arquivo" e procure o arquivo de backup na lista de diretórios.

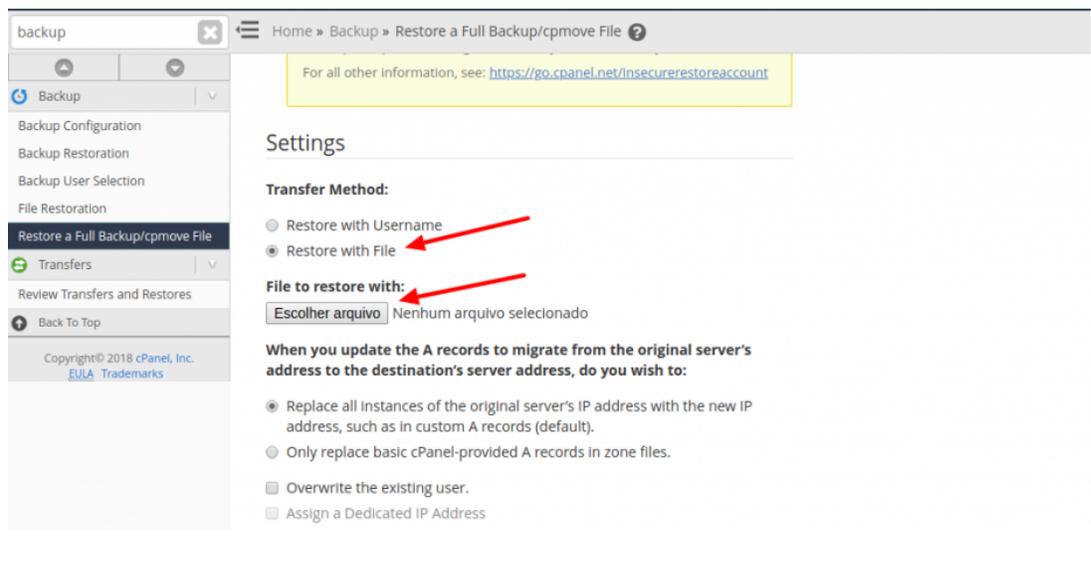

No final existem quatro opções para serem marcadas ou não. Abaixo o significado de cada uma:

- **Replace all instances of the original server's IP address with the new IP address, such as in custom A records (default).** => altera na zona DNS do domínio restaurado, trocando o IP do antigo servidor pelo IP do novo servidor, em todos os registros DNS, incluindo customizações.
- **Only replace basic cPanel-provided A records in zone files.** => Durante o processo de restauração, apenas atualiza os registro A dos registros básicos providos pelo cPanel.
- **Overwrite the existing user.** => sobrescreve, durante a restauração, o usuário cPanel existente, se for igual ao usuário do backup restaurado.
- **Assign a Dedicated IP Address** => marque essa opção para configurar um IP dedicado na conta que será restaurada. Essa opção só estará disponível se o servidor tiver IPs livres.

7

Por fim, clique em **Restore**. Uma nova página exibir o progresso e o término da restauração.



No caso de qualquer dúvida, entre em contato conosco através de sua área de cliente [Core!](#)