

Como configurar o DNS do Google em sua conexão local

i As configurações de DNS após efetuadas no órgão de registro precisam de um tempo para propagar, geralmente esse período pode durar até 48 horas, até lá o site pode ficar acessível em algumas localidades e em outras não, vai depender apenas se o seu servidor DNS já recebeu a nova configuração feita. É possível modificar o DNS de sua conexão local para o do Google, dessa forma estamos efetuando um teste de acesso ao site com outro servidor de nomes, apenas para constatar que o problema é de propagação. Esse teste terá êxito caso o servidor público do Google já tenha recebido a nova configuração.


1

Abra a Central de rede e compartilhamento:




2

Selecione sua conexão local:

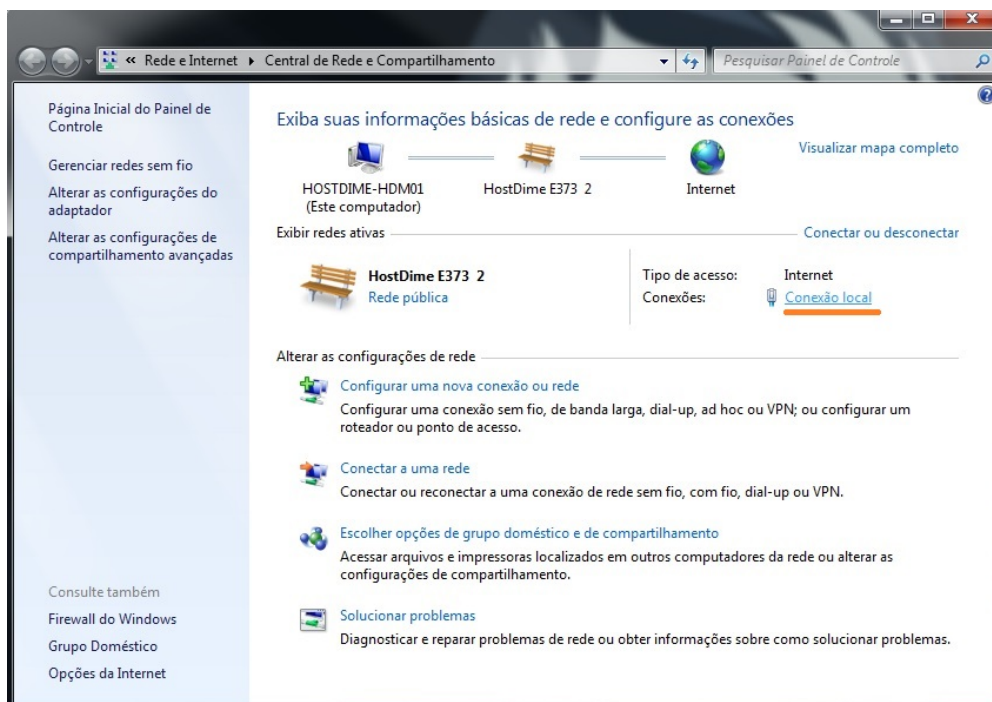


3

Clique em Propriedades:

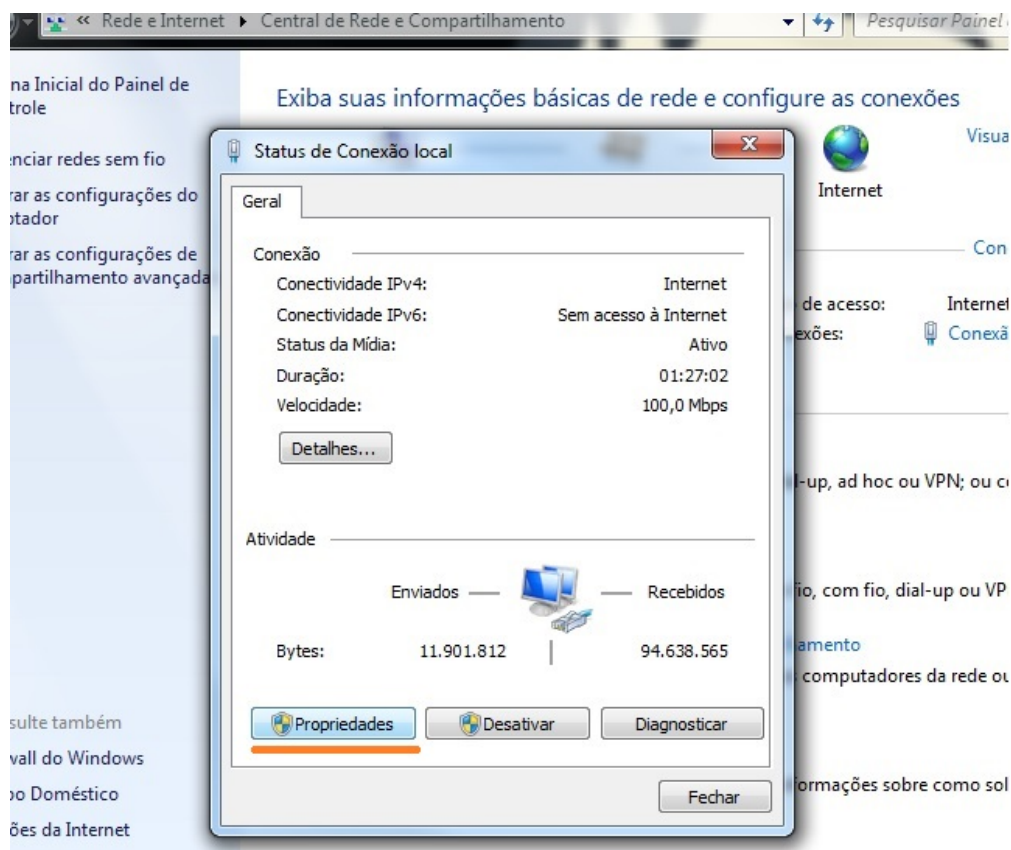

4

Ache a opção abaixo e clique duas vezes nela:

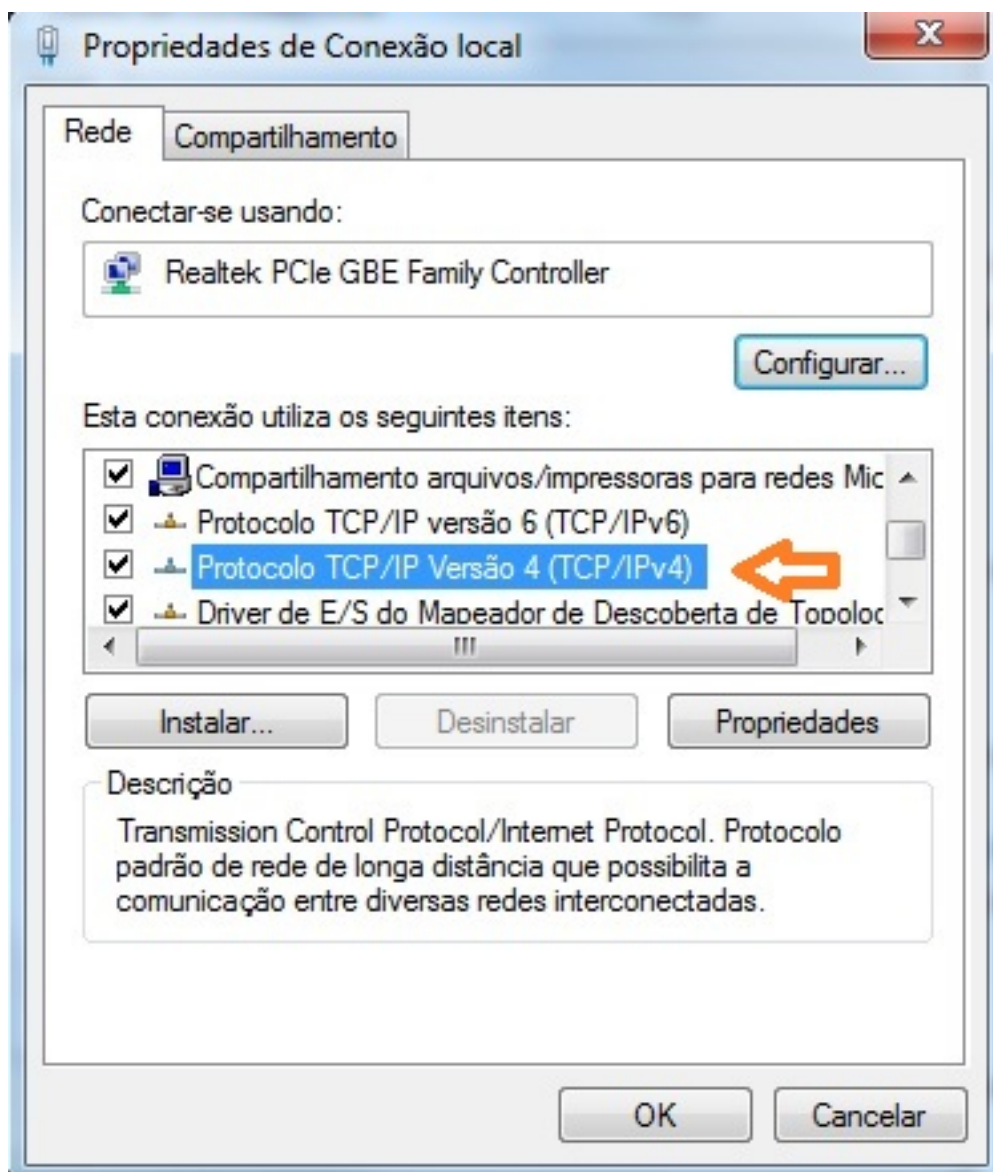

5

Marque a opção "Usar os seguintes endereços DNS automaticamente" e preencha dessa forma:

Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)

Geral | Configuração alternativa

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.

☒ Obter um endereço IP automaticamente

☐ Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP: . . .

Máscara de sub-rede: . . .

Gateway padrão: . . .

☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente

☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:

Servidor DNS preferencial: 8 . 8 . 8 . 8

Servidor DNS alternativo: 8 . 8 . 4 . 4

☐ Validar configurações na saída

Avançado...

OK Cancelar

i **OBS:** Caso a opção esteja marcada apenas edite os endereços conforme a imagem acima.